

HandyTorch 240

Antorcha para soldadura MIG/MAG



Torcha HandyTorch 240

La línea HandyTorch posee antorchas capaces de atender desde los requerimientos más ligeros a los más pesados. Su construcción compacta, liviana y confortable garantiza una rápida adaptación para el soldador gracias al cable flexible de alta calidad, además del mango adecuado para largos periodos de trabajo.

- Ligera y compacta
- Versatilidad
- Cables resistentes al calor

Visite **esab.com** para más información

Especificaciones técnicas

Ciclo de trabajo	60% (10min)
Mezcla de gas	220 A
CO2	250 A
Refrigeración	Refrigerada por aire
Diámetro de alambre	0,8 – 1,2 mm
Caudal de gas	12 l/min
Norma	De acuerdo con IEC 60974-7
Conexión	Euroconector. Otros conectores disponibles bajo pedido.

El ciclo de trabajo se reducirá cuando se use el arco pulsado.


Información para pedidos

Descripción	Código del producto
ESAB HandyTorch 240 – 4,0 m	0621132

Consumibles estándar para alambre de Ø 1,0 mm

HandyTorch 240

Peças de Reposição		
Descrição	Posição	Código do Produto
Tobera cónica D12.5MM	1	0615902
Punta de contacto M6x25 de 0.60mm	2	0615910
Punta de contacto M6x25 de 0.80mm	2	0615915
Punta de contacto M6x25 de 0.90mm	2	0620719
Punta de contacto M6x25 de 1.00mm	2	0615911
Punta de contacto M6x28 de 0.80mm	3	0615895
Punta de contacto M6x28 de 1.00mm	3	0615897
Punta de contacto M6x28 de 1.20mm	3	0615899
PuntaTip M6 L-26M	4	0615889
Difusor Rojo	5	0615885
Tobera cónica D10.0MM	6	0615901

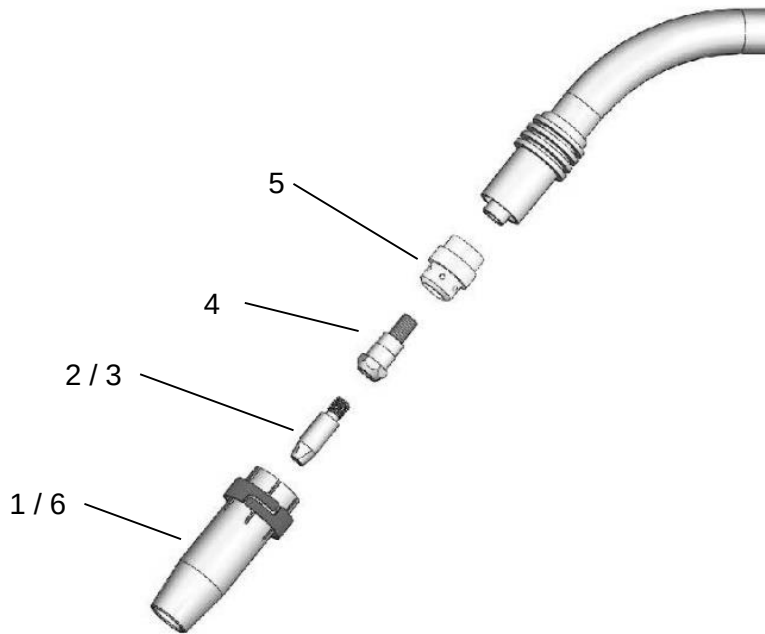

La antorcha incluye consumibles de 1.00mm